




Wszystko  
do sufitów  
napinanych

<https://dosufitu.pl> +48 729 216 186 [dosufitu.pl@gmail.com](mailto:dosufitu.pl@gmail.com)

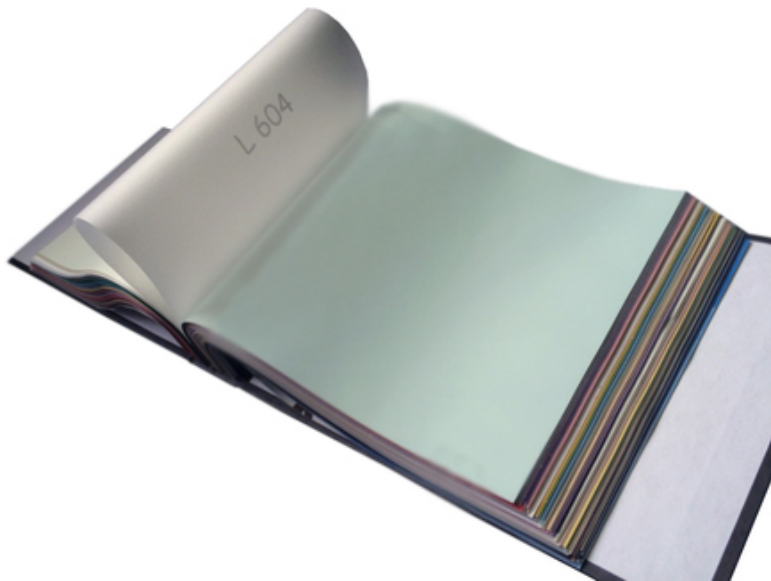

## FOLIA Z SYSTEMEM HARPUN, SATYNOWA KOLOR S604

CENA: **44,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DO 5 DNI ROBOCZYCH

NUMER KATALOGOWY: MIRROR SAT 3604 SM S604

KOD EAN: 0082056879182

### OPIS PRZEDMIOTU

#### **SUFIT NAPINANY Z PRZYPAWANYM HARPUNEM DO OKOŁA, POD WYMIARY KLIENTA.**

AUKCJA DOTYCZY 1M<sup>2</sup> FOLII Z PRZYPAWANYM NA OBRZEŻĘ PLASTYKOWYM PASKIEM (HARPUNEM) = SUFIT NAPINANY.

SUFIT W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM BEZ SZWÓW/ZGRZEWÓW, MOŻE MIEĆ MAKSYMALNĄ SZEROKOŚĆ 350 CM.


DŁUGOŚĆ SUFITU - BEZ OGRANICZENIA.

Z PODANYCH PRZEZ KLIENTA WYMIARÓW WYKONUJEMY 8% REDUKCJI, CZYLI SUFIT BĘDZIE O 8 % MNIEJSZY OD PODANYCH WYMIARÓW.

ABY WYKONAĆ ZAMÓWIENIE POTRZEBUJEMY RZUT SUFITU Z ZAZNACZONYMI STRONAMI,  
ORAZ WSZYSTKIMI PRZEKĄTNYMI, WIDOK POWINIEN BYĆ OD GÓRY (JAK NA ZDJĘCIU PO PRAWEJ STRONIE)

BARDZO POMOCNYM BĘDZIE ZDJĘCIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5 DNI ROBOCZYCH.

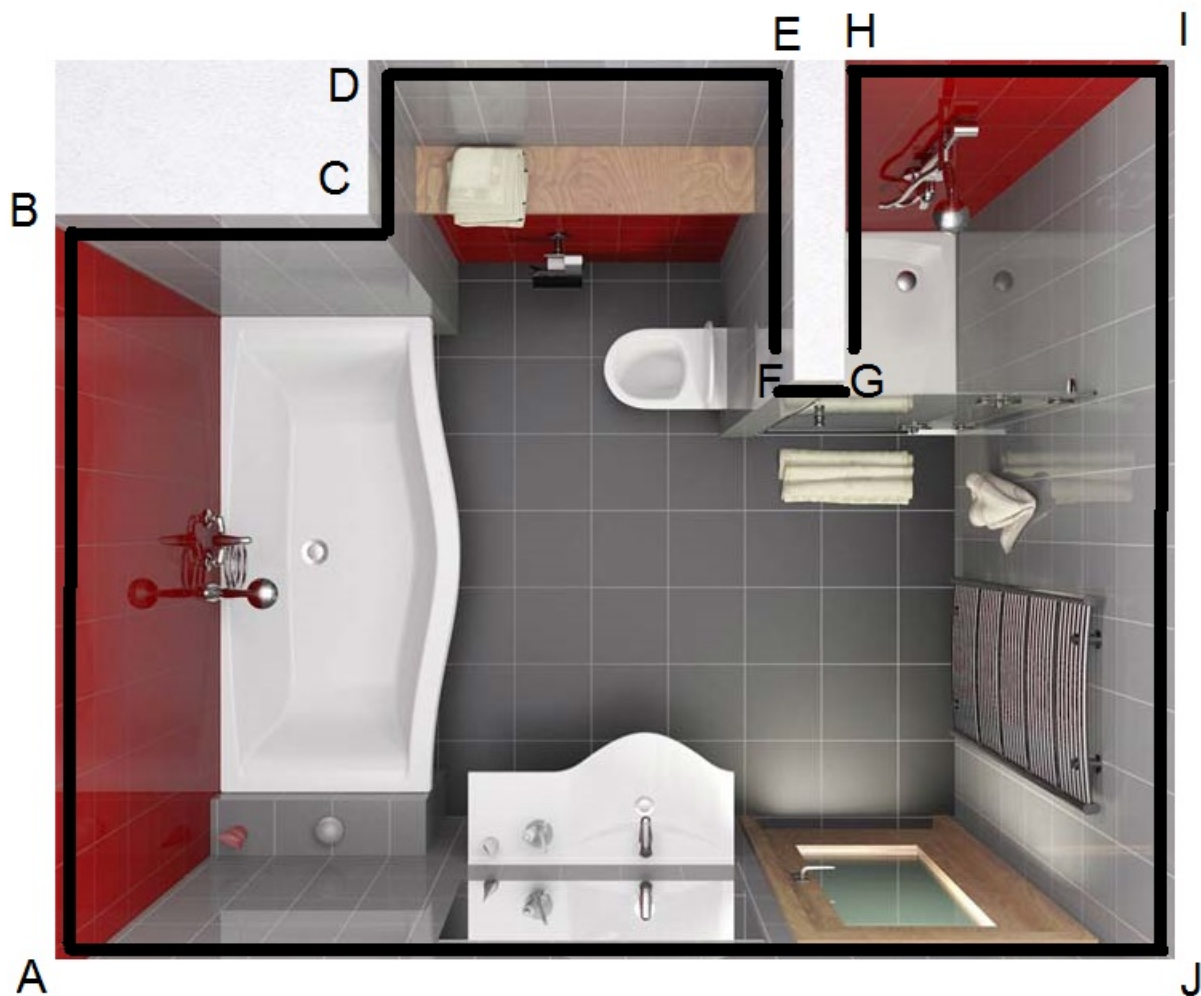

## Widok sufitu od góry!

PRODUCENT FOLII PCV FIRMA PONGS™ (NIEMCY).

PRODUKCJA SUFITÓW NAPINANYCH FIRMA MIRROR™

DANE TECHNICZNE:

- SKŁAD CHEMICZNY - POLICHLOREK WINYLU.
- KLASA MATERIAŁU NA OGIĘĆ I EKOLOGII - M1.
- GĘSTOŚĆ FOLII - 180G/M<sup>2</sup>.
- GRUBOŚĆ FOLII - 0,17 MM.
- WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU - 0,4.
- ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ - 100%.
- MOŻLIWOŚĆ ROZCIĄGNIĘCIA DO - 200%...220%.
- ZAKRES TEMPERATUR OD - 5°C DO 50°C.
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ: WYTRZYMUJE NACISK PONAD 1 KPA I NAPIĘCIE 100KG/M<sup>2</sup>.
- BIOLOGICZNIE ODPORNY NA POWSTAWANIE PLEŚNI I GRZYBÓW.
- NIE TOKSYCZNY MATERIAŁ! NIE ABSORBUJE ZAPACHÓW!

SUFITY MNIEJSZE 2M<sup>2</sup>, LUB W KSZTAŁCĘ NIEREGULARNYM OBLICZAMY INDYWIDUALNIE.