



Wszystko  
do sufitów  
napinanych

<https://dosufitu.pl> +48  
729 216 186  
[dosufitu.pl@gmail.com](mailto:dosufitu.pl@gmail.com)



## Folia transparentna matowa

Nr katalogowy: FOLIA-DO-SUF-TRANSPARENT-MAT

Kod EAN: 0723314791821

Czas wysyłki: Do 5 dni roboczych

### Cena

54,00 PLN

## Opis produktu

Folia z systemem harpun, transparentna matowa


Cena za 1m<sup>2</sup> folii z harpunem.

**Aukcja dotyczy folii z harpunem szerokością do 320 cm**, co daje możliwość otrzymać sufit napinany w napiętym stanie (bez szwów/zgrzewów) do 320 - 350 cm. Długość sufitu - bez ograniczenia.


Folia transparentna połyskująca jest przeznaczona dla sufitów napinanych podświetlanych od góry.

Przepuszczalność folii do 80%

Między źródłem światła i przezroczystą folią zalecamy stosowanie dodatkowej warstwy folii (właściwie jeszcze jeden sufit napinany) z folii całkowicie przezroczystą, aby utrzymać na sobie kurz, cząstki materiałów budowlanych, owadów, itp.

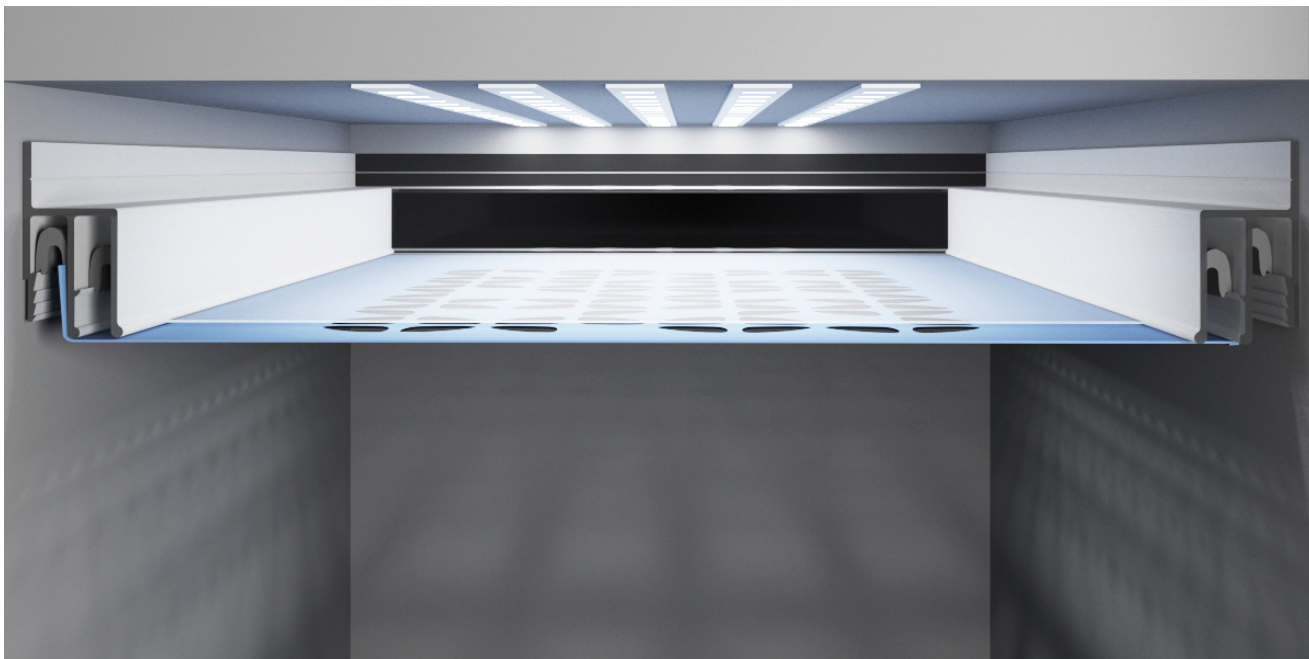

Poniżej znajdują się schemat z ułożeniem taśm LED

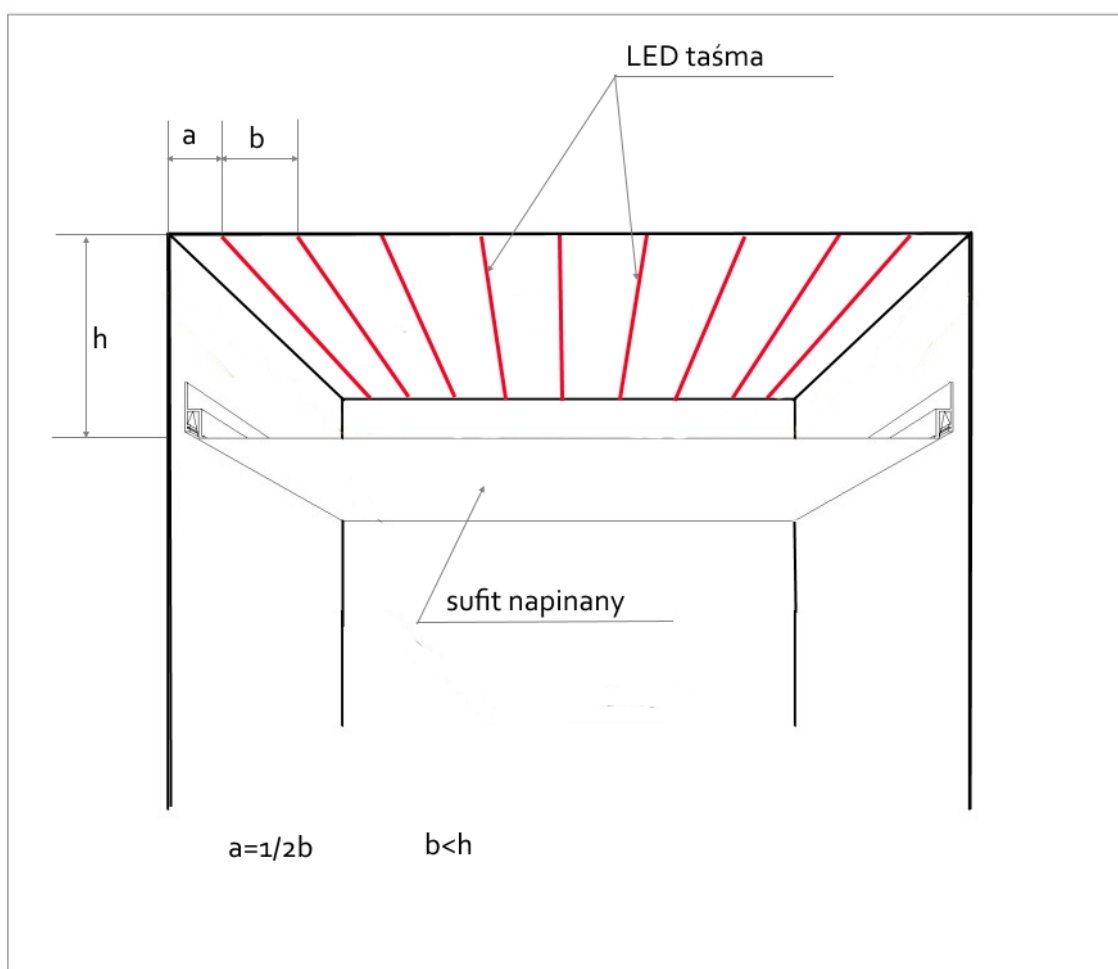

Dla realizacji zamówienia potrzebujemy:

Rzut sufitu napinanego z zaznaczonymi stronami oraz wszystkimi przekątnymi, widok od góry ([link z przykładem](#)).

Bardzo pomocnym będzie zdjęcie istniejącego sufitu.

Czas realizacji zamówienia 5 dni roboczych.

#### Dane techniczne folii:

- Skład chemiczny - **polichlorek winylu**.
- Klasa materiału na ogień i ekologii - **M1**.
- Gęstość folii - **180g/m<sup>2</sup>**.
- Grubość folii - **0,17 mm**.
- Współczynnik pochłaniania dźwięku - **0,4**.
- Odporność na wilgoć - **100%**.
- Możliwość rozciągnięcia do - **200%...220%**.
- Zakres temperatur od - **5°C do 50°C**.
- Współczynnik absorpcji światła: matowa oraz lustrzana folia jasnych kolorów przepuszcza światło od **25% do 30%**.
- Wysoka wytrzymałość: wytrzymuje nacisk ponad **1 kpa** i napięcie **100kg/m<sup>2</sup>**.
- Biologicznie **odporny** na powstawanie **pleśni i grzybów**.
- **Nie toksyczny** materiał! **Nie** absorbuje **zapachów**!